

室外照明HID电器箱-K箱 HID Gear Box for Outdoor Lighting



材质

- 高压压铸铝箱体。
- 硅橡胶密封圈。
- 不锈钢固定螺丝和不锈钢防水接头。


特点

- 配套电器采用高品质华全牌三件套电器。
- 极佳散热设计，能有效保证电器产品更长的使用寿命。
- 外箱采用抗UV树脂粉喷涂固化处理，箱体坚固，耐腐蚀，使用寿命长。
- 采用优质电缆引出方式，与灯具连接、安装调试非常简单方便。
- 防护等级：IP65
- 电器绝缘等级：Class I

Gearbox for outdoor lighting features:

- Excellent stable performance, long service life ;
- Assembled by high quality components and parts;
- Passed strict safety and performance tests before shipping;
- Operating temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$;
- Alloy casing structure, excellent IP65 and heat dissipation function ;
- Easy to maintain with fuse on case;
- Output leads with high heat and high voltage resistance, input leads for power supply with high heat resistance;
- Easy to use and reliable.

产品尺寸图 size

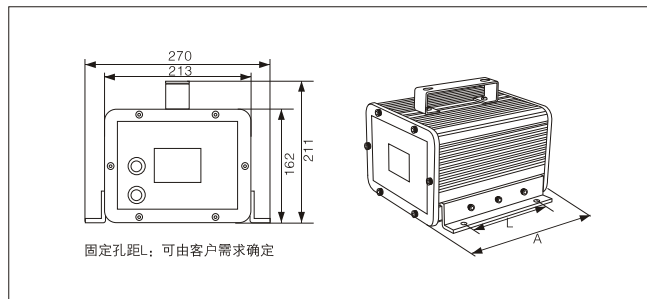

Ballast					Lamp			
型号 Model	产品代码 Code	电源电压 Supply voltage (v/Hz)	输入电流 input current (A)	功率因数 power factor $\cos \phi$	产品尺寸 Size(mm)	灯泡类型 bulb type	灯管电流(A) tube current	灯管功率(W) tube power
					E1型 A			
HQBN-70L-K	-	220V 50Hz	0.419	0.9	284	HPS/MH	0.98	70
HQBN-100L-K	-	220V 50Hz	0.576	0.9	284	HPS/MH	1.20	100
HQBN-150L-K	-	220V 50Hz	0.859	0.9	284	HPS/MH	1.80	150
HQBN-250L-K	-	220V 50Hz	1.389	0.9	284	HPS/MH	3.00	250
HQBN-400L-K	-	220V 50Hz	2.192	0.9	284	HPS/MH	4.60	400
HQBN-600L-K	-	220V 50Hz	3.258	0.9	284	HPS/MH	6.20	600
HQBN-1000L-K	-	220V 50Hz	5.404	0.9	434	HPS/MH	10.30/9.50	1000
HQBO-1500L-K	-	380V 50Hz	4.610	0.9	434	MH	6.20	1500
HQBO-2000L-K	-	380V 50Hz	5.850	0.9	434	MH	10.30	2000

注：可按客户要求配套CWA & HX-HPF电器