

道路灯具系列 LD09 Road lighting series

产品特点 Material & Characteristic


- 灯具的灯体，面框及尾座为铝合金压铸而成，结构轻巧、牢固，表面防腐静电喷涂处理，持久耐用。
- 高纯铝阳极氧化反射器，反射效率高。
- 耐高温，高透明钢化玻璃材料，透光性好，强度高。
- 内置硅橡胶密封圈，优越的防尘防水性能，防护等级达到 IP65，减低灯具维修率。
- 上掀式开启操作，安装维修方便。
- 安装管径 $\Phi 48-60\text{mm}$ ，安装高度：8-12m。
- Body of lamp shaped by high-pressure cast aluminum, outside disposal with anticorrosive static electricity plastic-spr.
- High pure aluminum positive pole reflector, high-efficient reflection.
- Materials of high transparent toughened glass, heat resisting, good transparency, and high intensity.
- Inner silicon rubber airtight ring, perfect anti-dust and anti-water performance, protective class up to IP65, lessens the repairing incidence of lamp.
- Open on top, convenient for fixing
- fixing caliber $\Phi 48-60\text{mm}$, fixing height: 8~12m




应用范围 Applications

道路、收费站、高架桥、停车场、广场等场所。
road, bridge, square, dock, parking lot, city district ect.

产品尺寸 size

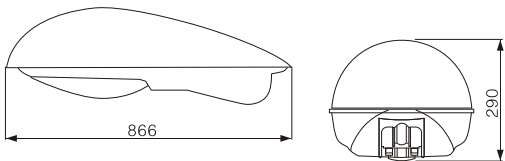

配光曲线 Luminous intensity cure

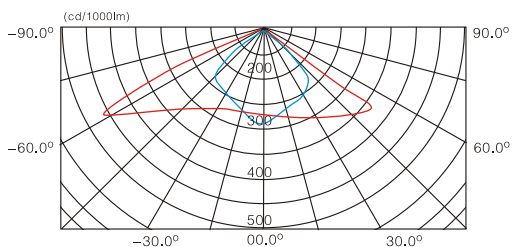

技术参数 Product Parameter

IP65

| 型号 Model | 光源/灯功率 lamp | 灯头 Base | 电压/频率 Voltage & frequency |
|----------------|----------------|------------|------------------------------|
| HQBN-150L/LD09 | HPS 150W | E40 | 220V/50Hz |
| HQBN-250L/LD09 | HPS 250W | E40 | 220V/50Hz |
| HQBN-400L/LD09 | HPS 400W | E40 | 220V/50Hz |